


SPOSÓB MOCOWANIA

Siedzisko jest mocowane bezpośrednio do podłoża, np. do betonowych stopni trybun, do istniejącej konstrukcji stalowej lub drewnianej. Może też być mocowane do powierzchni pionowej po zastosowaniu stalowej konstrukcji wsporczej. Dolna krawędź siedziska ściśle przylega do podłoża.

Siedziska NOVANTA/3, 3.40, 2 i 1 mają po trzy otwory montażowe. Jeden znajduje się bezpośrednio pod tabliczką numeracyjną. Zamiast tabliczki numeracyjnej można zastosować tabliczkę w kolorze siedziska, bez numeracji (opcja klienta). Pozostałe dwa otwory montażowe są zlokalizowane w odległości 16 cm od czoła stopnia, odległość między nimi wynosi 30 cm. Po zamocowaniu siedziska te dwa otwory są zasłanianie nieusuwalnymi zaślepkami w kolorze siedziska (standard). Siedziska NOVANTA/0 mają dwa otwory montażowe zlokalizowane przy bocznych krawędziach. Otwory montażowe są zaznaczone na rysunkach technicznych pod zdjęciami poszczególnych modeli siedzisk (proszę kliknąć model siedziska w dolnej części strony).


Siedziska NOVANTA/3, NOVANTA/3.40, NOVANTA/2 i NOVANTA/1 są instalowane indywidualnie, tj. nie stykają się ze sobą. Między siedziskami powinna być zachowana stała odległość min. 5 cm. Natomiast siedziska NOVANTA/0 stykają się ze sobą tworząc jeden ciąg. Każde siedzisko tego modelu ma z jednego boku dwa bolce, a z drugiego boku dwa otwory, podczas montażu bolce wchodzą w otwory sąsiedniego siedziska. Siedziska NOVANTA/0 mogą być montowane również na łukach, wtedy należy zastosować specjalne rozpórki oferowane przez naszą firmę.

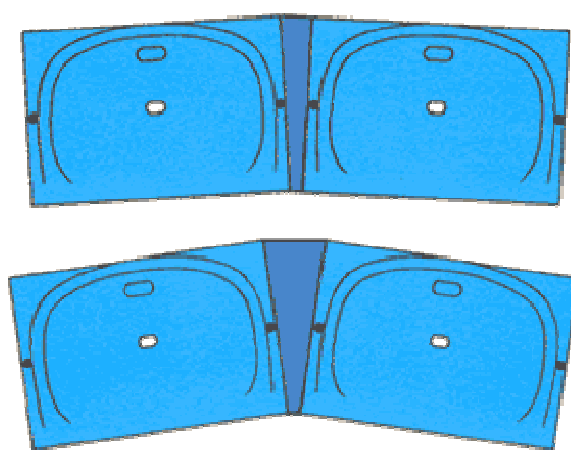


Novanta/0 z rozpórkami

Przy montażu powinna być zachowana właściwa wysokość podkolanowa 45 cm. Jeżeli istniejąca wysokość podłoża (np. stopni trybun) jest zbyt mała, można zastosować dostarczane przez naszą firmę podkładki dystansowe o grubościach 5 lub 7 cm. Podkładki są

wykonane z tego samego materiału co siedziska i w identycznym kolorze (lub innym, na życzenie klienta). Podkładki mają konstrukcję pozwalającą na ich precyzyjne zespolenie z siedziskiem co zapewnia najwyższą funkcjonalność i estetykę. Podkładki są praktycznym rozwiązaniem, tańszym niż wykonywanie dodatkowych nadlewek betonowych.

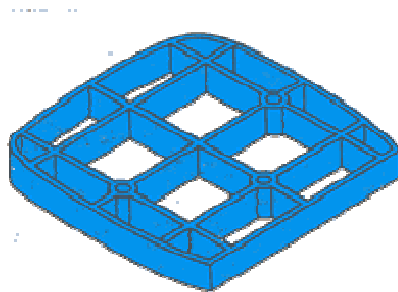



Podkładka

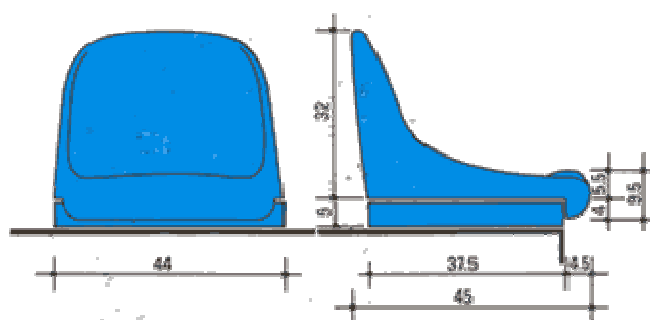

Novanta/3 z podkładką

Novanta/2



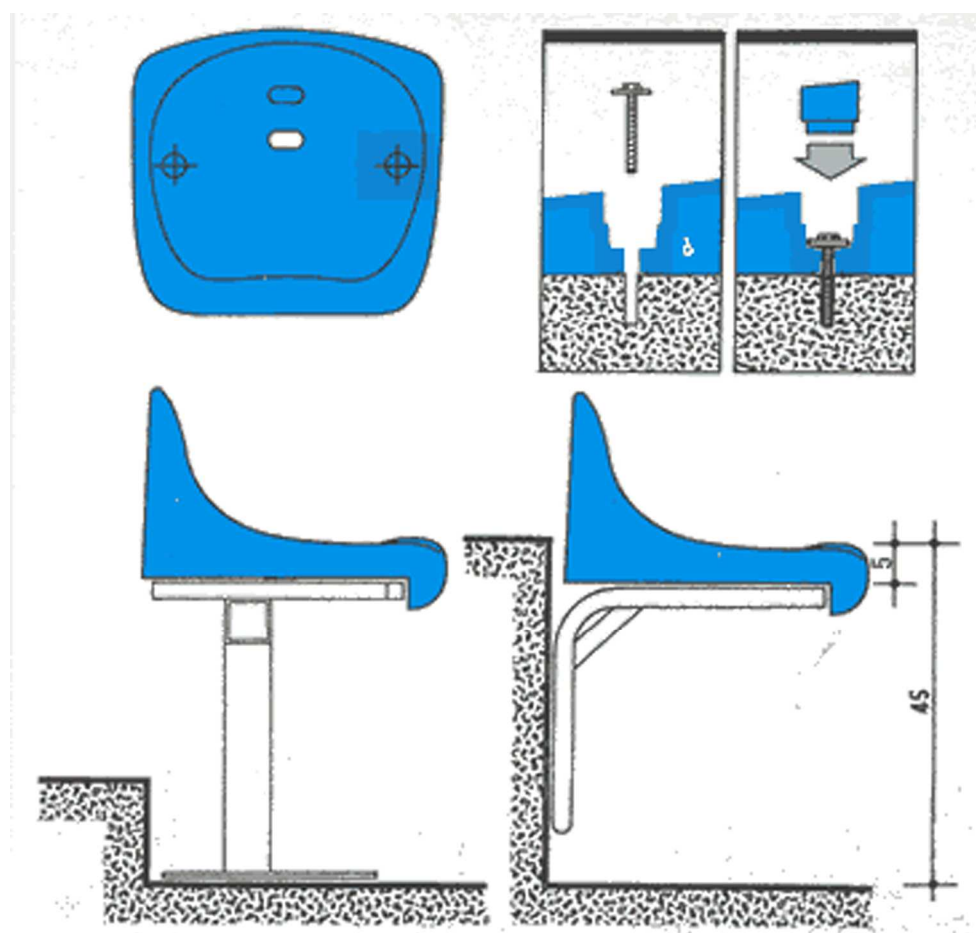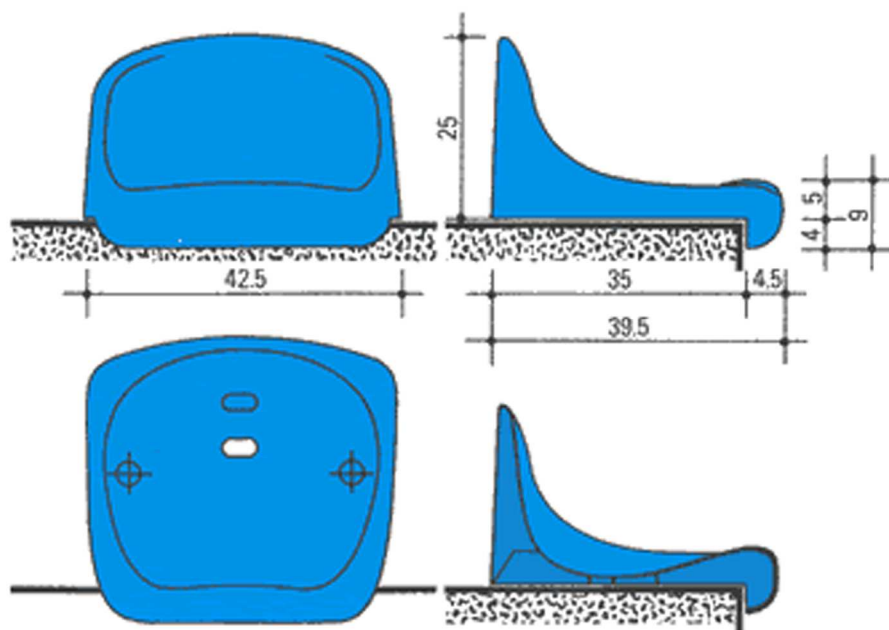

Instalacje krzesełek m.in.: Stadion Wisła, Kraków, Stadion Górnik, Łęczna, Stadion Korona, Kielce, Stadion, Tychy, Korty Warszawianka, Warszawa, Stadion Włókniarz, Częstochowa, Stadion Legia, Warszawa,